

www.ringer.hr



DEKplus

OPLATNI STOLOVI BEZ KOMPROMISA
IZUZETNO BRZA STROPNA OPLATA

**LET'S
BUILD**

RINGER
OPLATE I SKELE



SJEDIŠTE CENTRALE U REGAUU, AUSTRIJA

Srce tvrtke je njezino sjedište s razvojem, proizvodnjom i centralnim skladištem u Regauu, a međunarodna komercijalna predstavništva nalaze se diljem Europe. Proizvodi RINGER upotrebljavaju se na gradilištima u više od 50 zemalja svijeta.

Vaš pouzdan partner za skele i oplate.

RINGER kvaliteta još od 1994.:

- Prilagodljiva i brza rješenja
- Apsolutna pouzdanost
- Lokalna prisutnost
- Brza posebna rješenja
- Stojimo iza svoje riječi
- S punim žarom
- Prava obiteljska tvrtka

Što još čekamo?

Let's build.

Tvrtka Ringer oplate i skele d.o.o. koja posluje u Hrvatskoj ulazi na hrvatsko tržište s iskusnim timom. Oplatnom tehnologijom sudjelovali smo u izgradnji više od 1000 objekata u Hrvatskoj, od objekata u niskogradnji (nadvožnjaci, podvožnjaci, mostovi) do nebodera u visokogradnji.





Stropna oplata bez kompromisa

DEKplus POSTAVLJA STANDARDE KOMPATIBILNOSTI, UČINKOVITOSTI I EKONOMIČNOSTI.

Naš novi stropni stol DEKplus beskompromisno je razvijen za učinkovitu upotrebu na gradilištu. Savršeno usklađen pribor i dobro promišljena sigurnosna rješenja osiguravaju brz i nesmetan napredak gradnje.

Stolni elementi veličine do 12,15 m² i mala ukupna visina od samo 12 cm jamče učinkovit rad, brzo vrijeme izrade oplate i značajno smanjenje troškova transporta.



DEKplus

**BRZO, JEDNOSTAVNO I ČISTO
– KOMPATIBILNOST I FLEKSIBILNOST ZA SVAKI TLOCRT.**

Ukupna visina i raster elemenata stola savršeno su usklađeni s AluDEK modularnom stropnom oplatom i AL2000 elementima zidne oplate. Preostale površine mogu se brzo izravnati pomoću potpornog elementa i panela oplate. Optimalno usklađeni sigurnosni dodaci kao što su platforme i zaštitna ograda osiguravaju najvišu razinu sigurnosti u svakoj fazi izgradnje.

Značajke proizvoda

DEKplus

> Snažan

- Veličine stola 5,40 x 2,25 m (12,15 m²) / 5,40 x 1,80 m (9,72 m²)
- Do 50 cm debljine stropa u skladu s linijom ravnosti 7 prema DIN 18202
- Maksimalna debljina stropa do 70cm

> Ušteda prostora

- Mala visina od samo 12 cm
- Do 480 m² površine oplate na jednom kamionu s poluprikolicom
- Dimenzija kuke dizalice za podizanje do 5 stolova u isto vrijeme

> Ekonomičan

- > 33% brže oplaćivanje nego sa standardnim stropnim stolovima
- > 50% niži troškovi sanacije neko kod standardnih stropnih stolova
- > 60% niži troškovi transporta nego kod standardnih stropnih stolova

> Robustan i izdržljiv

- Potpuno pomicani okvir sa cijelom zaštitom rubova
- Plastična obloga debljine 15 mm
- Integrirane plastične zaštitne ploče za zaštitu obloge prilikom slaganja stola

> Beskompromisna kompatibilnost

- Kompatibilan s AluDEK i AL2000
- Uz odgovarajuće adapttere, AluDEK se može montirati i izravno na stol bez dodatnih stropnih podupirača
- Jednostavna kompenzacija s pločama oplate 21 i 27 mm na potpornom elementu za AluDEK


> Maksimalna sigurnost

- Instalacija sigurnosnih komponenti uglavnom je bez alata
- Stolne platforme koje se mogu montirati posvuda s integriranim zaštitnom ogradom kao i kutne platforme
- Još više sigurnosti zahvaljujući dosljednim sustavima zaštitne ograde

Savršeno uskladeno

Sustav stropne oplate bez kompromisa

Sve komponente se mogu pričvrstiti i ukloniti bez alata. U sustavu su riješena i proširenja i sigurnosna komponenta.

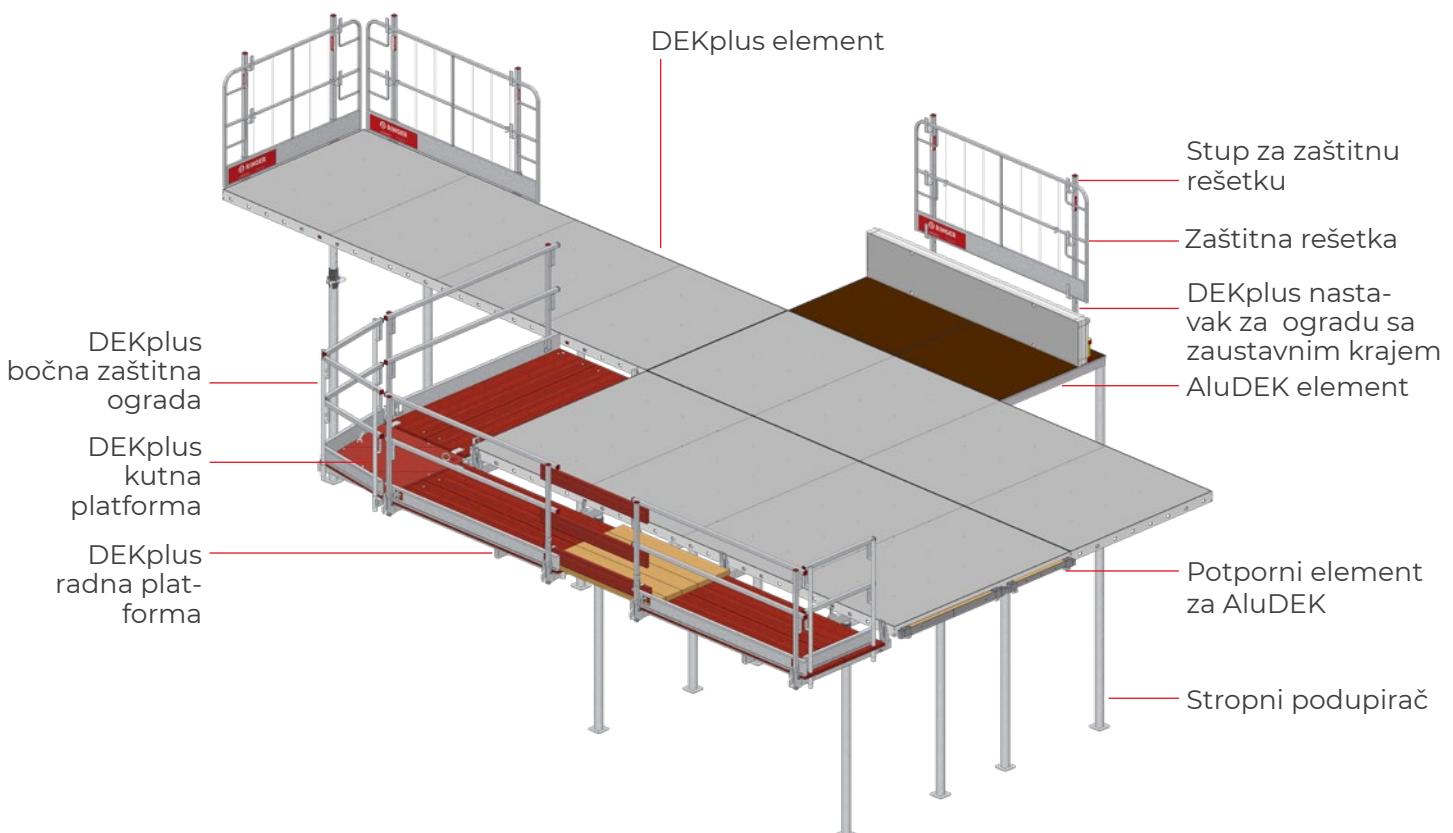

Promišljeni detalji

Optimalno rukovanje



Štedi prostor zahvaljujući maloj visini

Mala visina od samo 12 cm omogućuje transport do 480 m² površine oplate na kamionu s poluprikolicom. U većini slučajeva to je dovoljno za cijelo gradilište.



Funkcionalna kuka za dizalicu

Posebna DEKplus kuka dizalice dimenzionirana je tako da se može podići do 5 stolova istovremeno. Samozaključava se i zahtijeva malo bočnog prostora. To omogućuje brzo i učinkovito premeštanje na gradilištu.



Okretna kolica za pomicanje

Okretna kolica za pomicanje omogućuju brzo i jednostavno uklanjanje oplatnih stolova. Možuće je i uzdužno i poprečno kretanje. Kolica za pomicanje lako se uklapaju između stropnih nosača.



Montaža svih komponenti bez upotrebe alata

Okvir stola DEKplus dizajniran je tako da se svi dodaci i pribor mogu pričvrstiti bez alata. Na taj način, sigurnosne naprave, oplate i produžeci mogu se brzo montirati i demontirati u bilo kojem trenutku. To znači sigurnost i radnu udobnost bez kompromisa.

Promišljeni detalji

Fleksibilnost i trajnost



Robustan i izdržljiv

Okvir DEKplus-a potpuno je poinčan i ima zaštitu rubova sa svih strana. Integrirane plastične zaštitne ploče štite obloge ispod prilikom slaganja.



Debljina stropa do 70 cm

Ovisno o debljinama i visinama stropa, DEKplus stol se postavlja na 4 ili 6 stropnih podupirača. Ako se poštuje ravnost linije 7 prema DIN 18202, moguće su debljine stropa do 50 cm. Maksimalna moguća debljina stropa je 70 cm.



Potporne glave koje se mogu zakretati na obje strane

Glava podupirača DEKplus dizajnirana je za sigurno držanje stropnih podupirača s veličinom ploče glave do 150 x 150 mm. Može se postaviti bilo gdje i može se zakretati u oba smjera za maksimalnu udobnost rada, može se njime upravljati s tla i automatski se zaključava na mjestu kada se okreće unatrag.



Kompatibilan bez kompromisa, idealan za AluDEK

Stropni stol DEKplus dizajniran je za maksimalnu fleksibilnost. Odgovarajući adapteri omogućuju dodavanje AluDEK elemenata, a moguće je i proširenje s AL2000 elementima zidne opalte.

Promišljeni detalji

Sigurnost i udobnost



Udobno poravnanje

Preostale površine popunjavamo AluDEK potpornim elementom i oplatnim pločama 21/27mm. Odgovarajući adapteri za potporne elemente omogućuju njihovo pričvršćivanje bez alata.



Sveobuhvatna zaštitna ograda

Sigurnost na rubu stropa zahvaljujući radnim i kutnim platformama koje se mogu montirati posvuda s integriranim zaštitnom ogradom. Cijela zaštitna rešetka može se pričvrstiti bilo gdje u bočne rupe rubnog profila bez alata.



Platforme

Platforme se mogu objesiti s već sklopljenom ogradom i automatski zaključati na stolu. Platforme stola opremljene su integriranim zaštitnom ogradom koju je potrebno samo otvoriti. Nisu potrebni daljnji koraci montaže odozdo.




Oplata s integriranim zaštitnom ogradom

DEKplus nastavak za ogradu sa zaustavnim krajem omogućuje omogućuje udobnu oplatu uz maksimalnu sigurnost u isto vrijeme. Nastavak se može montirati bilo gdje na rubni profil. Klizač za oplatu može se kontinuirano izvlačiti od 1 cm do 37 cm.

Pregled proizvoda

DEKplus

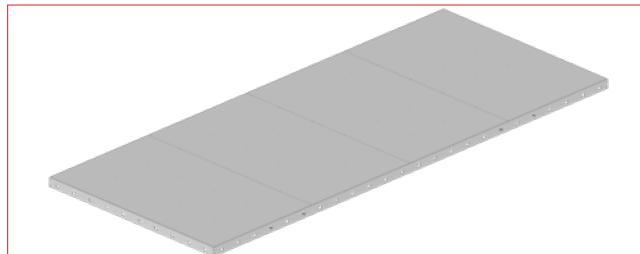

DEKplus element
540 x 225 cm / 540 x 180 cm



**DEKplus potporna glava
sa zaštitnim kapicama**




DEKplus kuka za dizalicu
Nosivost 780 kg



**DEKplus adapter za
AluDEK pocičani**




**DEKplus adapter za pot-
porni element**



**Potporni element 135 21-27
mm za AluDEK**
135 cm / 90 cm




DEKplus radna platforma
220 cm / 175 cm

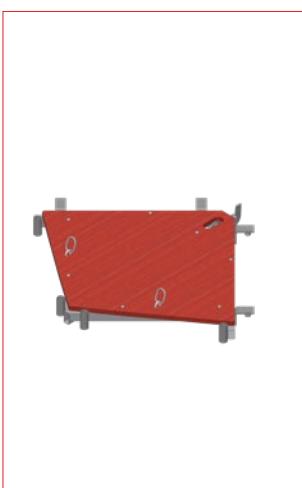


**DEKplus radna platforma
kutna**



**DEKplus bočna zaštitna
ograda**
za kutne radne platforme

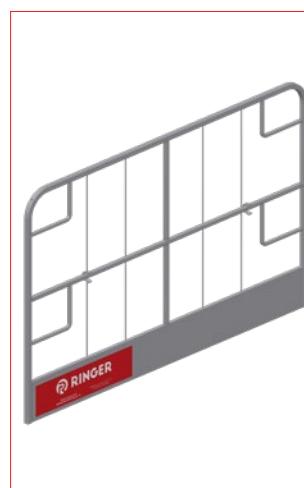

Zaštitna rešetka
2,70 m / 2,20 m / 1,75 m / 1,45 m



DEKplus nastavak za ogradu sa zaustavnim krajem



Cipela za zaštitnu rešetku



DEKplus stup za zaštitnu rešetku 40 cm



Stup za zaštitnu rešetku



**Gumeni čekić
bez povratnog udarca**



**Podloga za ploču za betoniranje
7,5 x 10 x 190cm**




Vilice za premještanje za ploču za betoniranje 1,3 t



Električni viličar



**AluDEK element
135 x 135 / 90 / 60 / 45 cm**

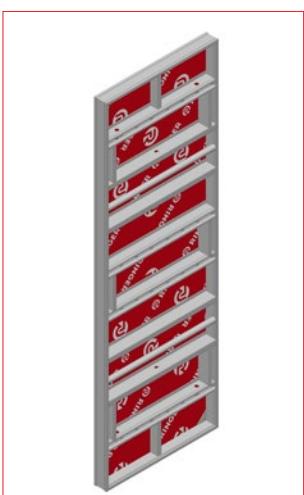

**AL2000 element
270 x 90 / 60 / 50 / 45 / 40 /
35 / 25 cm**



**AL2000 element
135 x 90 / 60 / 50 / 45 / 40 /
35 / 25 cm**

LET'S BUILD



RINGER oplate i skele d.o.o.

Dubrovčan 3b
42914 Veliko Trgovišće
+ 385 49 20 66 71
info@ringer.hr
www.ringer.hr

